

Perangkat Cetak Produksi Warna

RICOH
imagine. change.

RICOH

Pro C7200x / C7210x
Graphic Art

 Printer



RICOH
Pro C7200x

85
ppm

Hitam Putih
dan Warna

RICOH
Pro C7210x

95
ppm

Hitam Putih
dan Warna

RICOH

The Power Of Color

**Potensi bisnis produksi cetak warna
dengan “INOVASI TANPA BATAS” melalui
RICOH Pro C7200X / Pro C7210X Graphic Art.**



Ricoh Pro C7200X menggunakan teknologi VCSEL dengan Resolusi mencapai 2.400 x 4.800 dpi, dimana resolusi ini merupakan resolusi tertinggi dikelasnya dan kualitas hasil cetak setara mesin offset.

Ricoh Pro C7200X juga dilengkapi dgn Automatic Quality Control (Auto Calibration & Auto Registration) yg bermanfaat untuk menjaga kestabilan kualitas hasil cetak dan registrasi hasil cetak antara cetakan muka dan belakang pada setiap lembarnya.

Ricoh Pro C7200X dapat mencetak pada media dgn ukuran maksimal 330 x 1.260 mm (1 sisi) dan 330 x 700 mm (2 sisi). Ketebalan maksimal media cetaknya adalah 360 gsm. Ricoh Pro C7200X dapat mencetak pada media yg lebih bervariasi, mulai dari kertas Uncoated, Coated, Sticker, Carbonless, Amplop, Kertas Tekstur, Kertas Sintetik, Kertas Warna, PVC, dan jenis kertas lainnya. Dilengkapi dgn Fasilitas Paper Library sehingga pengolahan media cetak dapat diatur dgn mudah dan cepat sesuai kebutuhan.




Ricoh Pro C7200X memiliki Toner Warna Khusus, diantaranya White, Clear, Neon Yellow, Neon Pink dan Invisible Red. Khusus untuk Toner White proses cetaknya bisa 1x jalan. Toner White bisa dimanfaatkan dalam mencetak pada kertas berwarna atau sebagai dasar latar gambar.

Toner Clear bisa sebagai alternatif Spot Glossy (efek mengkilap) yang praktis dan cepat tanpa minimum order. Neon Yellow dan Pink memberikan efek Kuning dan Pink yg lebih Atraktif saat terkena sinar UV. Invisible Red hanya bisa terlihat saat terkena sinar UV.

RICOH Pro C7200X / Pro C7210X Graphic Art

Konfigurasi Ricoh Pro C7200X / Pro C7210X*

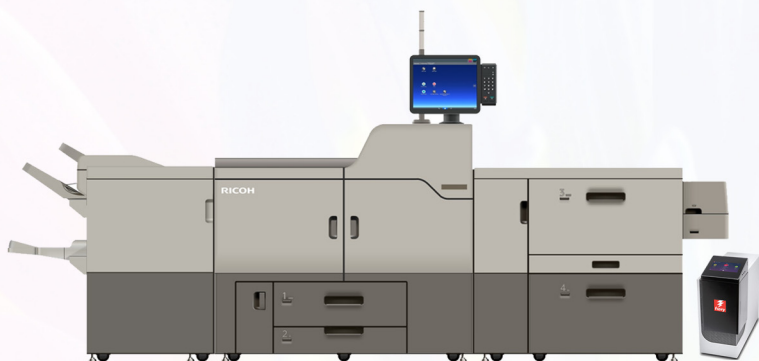

**Main Unit Pro C7200x + Vacuum Feed
LCIT RT5120 + Vacuum Feed Banner
Sheet Tray Type S9 + Booklet Finisher
SR5060 + EFI Color Controller E-45A**

* Konfigurasi Mesin sesuai kebutuhan

Perangkat Tambahan & Finisher

Vacuum Feed LCIT RT5120



Baki penampung kertas dgn sistem vakum (seperti offset)

- Bisa dipasang s/d 3 unit dalam 1 mesin
- Maks. Ukuran Kertas = 330 x 487 mm
- Berat = 230 kg
- Kapasitas baki = 4.400 lembar (2.200 x 2 baki)
- Maks. Berat Kertas = 360 gsm

Multi Bypass Banner Sheet Tray Type S9*



Aksesoris tambahan pada LCIT RT5120 untuk bisa menampung kertas dgn panjang s/d 1.260 mm dan berat s/d 216gsm
Kapasitas baki = 500 lembar
Berat = 25 kg


Vacuum Feed Banner Sheet Tray Type S9*

Aksesoris tambahan pada LCIT RT5120 untuk bisa menampung kertas dgn panjang s/d 700 mm dan berat s/d 300 gsm
Kapasitas baki = 730 lembar
Berat = 9 kg



Booklet Finisher SR5060

Aksesoris keluaran kertas dan buku secara otomatis dgn finishing Staples.
Maks. 20 lembar / 80 halaman per buku
Kapasitas penampung = 2.500 lembar
Ukuran kertas = 210 x 479 - 279 x 431 mm
Berat = 112 kg



Staples Finisher SR5050

Aksesoris keluaran Staples pinggir, bisa 1 Staples diatas atau 2 staples dipinggir secara otomatis
Maks. 100 lembar / 200 halaman per buku
Maks. Kertas = 52 - 360 gsm
Ukuran kertas = 216 x 280 - 330 x 487 mm
Berat = 112 kg

Multi Folding Unit FD5020

Aksesoris pelipat kertas.
Model Pelipatan = Half Fold, Z Fold, Double Parallel Fold, dll
Ukuran kertas = 210 x 280 - 330 x 487 mm
Berat = 92 kg



Perangkat Controller



EFI Fiery E-85A

Server EFI versi Pro yang bermanfaat untuk mengontrol proses cetak agar lebih terstruktur dan cepat. Memiliki Fasilitas yang lebih lengkap.
CPU : Intel Xeon E5-2637 (3,5 GHz up to 3,7 GHz with Turbo)
Memory : 16 GB (4GB x 4)
HDD : 500 GB + 2 x 2 TB
Sistem Op : Win 10

EFI Fiery E-45A

Server EFI yang bermanfaat untuk mengontrol proses cetak agar lebih terstruktur dan cepat.
CPU : Intel i5 6500 3,2 GHz
Memory : 8 GB (4GB x 2)
HDD : 1 TB
Sistem Op : Win 10



RICOH

RICOH Seri Pro C7200X

SPESIFIKASI UTAMA

Spesifikasi Umum

Proses Cetak	Menggunakan 4 - 5 drum dgn sistem perpindahan melalui transfer belt
Sistem Pemanasan	Metode pemanasan dgn belt
Kecepatan Cetak	Pro C7200X - 85 ppm (A4/F4) Pro C7210X - 95 ppm (A4/F4)
Cetakan Maks. PerBulan Maks. Pemakaian	240.000 lembar Pro C7200X - 650.000 lembar Pro C7210X - 800.000 lembar
Resolusi Cetak	2.400 x 4.800 dpi
Waktu Pemanasan	Kurang dari 300 detik
Ukuran Kertas	330 x 487 mm / 330 x 1.260 mm (dengan tambahan Multi ByPass Tray)
Maks. Area Cetak	322 x 480 / 322 x 1.254 mm (dengan tambahan Multi ByPass Tray)
Berat Kertas	Baki 1 : 52 - 300 gsm Baki 2 : 52 - 256 gsm Pilihan Tambahan LCIT RT5110 Baki 3 dan 5 : 52 - 256 gsm Baki 4 : 52 - 300 gsm Pilihan Tambahan Vacuum Feed LCIT RT5120 Baki 3 - 8 : 52 - 360 gsm Baki ByPass : 52 - 216 gsm
Tipe Kertas	Uncoated Paper, Coated Paper (Gloss & Matte), Recycled Paper, Preprinted, Letterhead, Pre-Punched, Tab Stock, Textured Paper, Label Paper, Carbonless Paper
Kapasitas Kertas	Baki 1 : 1.000 lembar x 2 (Tandem) Baki 2 : 500 lembar Pilihan Tambahan LCIT RT5110 Baki 3 dan 5 : 1.000 lembar Baki 4 : 2.000 lembar Pilihan Tambahan Vacuum Feed LCIT RT5120 Baki 3 - 8 : 2.200 lembar Baki ByPass : 500 lembar 208 - 240 V, 16 A, 50/60 Hz (2 kabel)
Listrik	Kurang dari 5.000 Watt
Konsumsi Listrik Maks. ENERGY STAR EPEAT	Tersertifikasi Gold (TotalFlow Server R-62A) Silver (Fiery E-85A dan E-45A)
Ukuran (P x L x T)	1.320 x 910 x 1.230 mm
Berat	Kurang dari 580 kg

Controller Proses Cetak

EFI Color Controller E-85A	
Versi Sistem Fiery	Fiery FS300 Pro
Konfigurasi	Terpisah dgn Mesin
Memory	16 GB (4 GB x 4)
CPU	Intel Xeon E5-2637 (3,5 GHz up to 3,7 GHz with Turbo)
HDD	500 GB + 2 x 2 TB SATA
Sistem Operasi	Win 10 IoT Enterprise 2016 LTSC
EFI Color Controller E-45A	
Versi Sistem Fiery	Fiery FS300 Pro
Konfigurasi	Terpisah dgn Mesin
Memory	8 GB (4 GB x 2)
CPU	Intel i5-6500 (3,2 GHz up to 3,6 GHz with Turbo)
HDD	1 TB
Sistem Operasi	Win 10 IoT Enterprise 2016 LTSC
RICOH TotalFlow Server R-62A	
Konfigurasi	Terpisah dgn Mesin
Memory	Standard 32 GB (4 GB x 8) Tambahan 32 GB (16 GB x 2)
CPU	Intel Processor 6th Gen Core i7 6700 3,4 GHz
HDD	3 TB (1 TB SATA x 3)
Sistem Operasi	Linux
IPDS	Opsi Tambahan

Aksesoris

Plockmatic HCI3500 High Capacity Interposer	
Ukuran (P x L x T)	1.198 x 729 x 1.092 mm
Berat	250 kg
Ukuran Kertas	Maks. : 330 x 660 mm
Berat Kertas	63 - 350 gsm
Kapasitas Kertas	3.500 Lembar (1.750 lembar setiap baki)

Plockmatic MPS - Oversize Sheet Stacker	
Ukuran (P x L x T)	899 x 680 x 1.061 mm
Berat	78 kg
Listrik	100-240 V, 50-60 Hz GB (4 GB x 2)
Ukuran Kertas	216 x 280 mm (LEF) - 330 x 1.260 mm
Berat Kertas	150 - 360 gsm
Kapasitas Kertas	2.000 Lembar

Vacuum Feed Large Capacity Tray (LCIT RT5120)	
Ukuran (P x L x T)	1.054 x 728 x 1.000 mm
Berat	230 kg
Konsumsi Listrik	Kurang dr 1.000 Watt
Listrik	100 - 120 V
Ukuran Kertas	140 x 216 mm - 330 x 487 mm
Berat Kertas	Baki 3 - 8 : 52 - 360 gsm
Kapasitas Kertas	4.400 Lembar (2.200 per baki)

Vacuum Feed Oversize Tray Type S9	
Ukuran (P x L x T)	1.290 x 728 x 1.000 mm jika dipasang pada LCIT RT5120
Ukuran Kertas	Maks. : 330 x 700 mm
Berat Kertas	52 - 300 gsm
Kapasitas Kertas	730 Lembar

LCIT RT5110	
Ukuran (P x L x T)	866 x 728 x 1.000 mm
Berat	kurang dari 185 kg
Ukuran Kertas	140 x 216 mm - 330 x 487 mm
Berat Kertas	Baki 3 & 5 : 52 - 256 gsm Baki 4 : 52 - 300 gsm
Kapasitas Kertas	Baki 3 & 5 : 1.000 lembar Baki 4 : 2.000 lembar

Multi ByPass Tray Unit (BY5020)	
Sumber Listrik	dari LCIT RT5120
Ukuran Kertas	140 x 216 mm - 330 x 487 mm dgn Opsi Tambahan Multi ByPass Oversize Tray bisa mencapai maks. 330 x 1.260 mm
Berat Kertas	52 - 216 gsm
Kapasitas Kertas	500 lembar

3.000 Sheets Finisher with 100 Sheets Stapler (SR5050)	
Kapasitas Baki Atas	250 lembar (dibawah ukuran 216 x 280 mm) 50 lembar (diatas ukuran 216 x 355 mm)
Kapasitas Baki Samping	216 x 280 mm - 3.000 lembar 216 x 355 mm - 279 x 431 mm - 1.500 lembar 304 x 457 mm - 330 x 487 mm - 1.000 lembar

Berat Kertas	Baki Atas : 52 - 216 gsm Baki Samping : 52 - 360 gsm Standard
Pengaturan Keluaran Staples	216 x 280 mm - 2 - 100 lembar 216 x 355 mm - 280 x 431 mm - 2 - 50 lembar

Posisi Staples	Atas, Bawah, 2 Staples, Atas miring
Ukuran (P x L x T)	996 x 730 x 1.126 mm
Berat	112 kg

Booklet Finisher (SR5060)	
Kapasitas Baki Atas	250 lembar (dibawah ukuran 216 x 280 mm) 50 lembar (diatas ukuran 216 x 355 mm)
Kapasitas Baki Samping	216 x 280 mm - 2.500 lembar 216 x 355 mm - 279 x 431 mm - 1.500 lembar 304 x 457 mm - 330 x 487 mm - 1.000 lembar

Berat Kertas	Baki Atas : 52 - 216 gsm Baki Samping : 52 - 360 gsm Standard
Pengaturan Keluaran Staples	216 x 280 mm - 2 - 100 lembar 216 x 355 mm - 280 x 431 mm - 2 - 50 lembar
Posisi Staples	Atas, Bawah, 2 Staples, Atas miring
Staples Tengah	216 x 280 mm - 330 x 487 mm - 20 lembar
Ukuran (P x L x T)	996 x 730 x 1.126 mm
Berat	112 kg

Booklet Trimmer (TR5040)	
Posisi Potong	Satu sisi pinggir
Kapasitas Potong	1 - 20 lembar (2 - 40 lembar setelah dilipat)
Ukuran Kertas	s/d 330 x 487 mm
Kapasitas Penampung	s/d 60 set
Ukuran (P x L x T)	1.115 x 591 x 555 mm
Berat	75 kg

Cover Interposer (CI5030)	
Ukuran Kertas	140 x 216 mm s/d 330 x 487 mm
Berat Kertas	64 - 216 gsm
Kapasitas Kertas	200 lembar x 2 baki
Ukuran (P x L x T)	540 x 730 x 1.290 mm
Berat	45 kg

Ring Binder (RB5020)	
Ukuran Kertas	216 x 280 / A4
Berat Kertas	64 - 216 gsm
Kapasitas Penampung	Jika sudah dijilid : 11 set Hanya dilubangi : 100 lembar 2 - 100 lembar LTR - 21, A4 - 23 Hitam / Putih, s/d 50 atau 100 lembar
Kapasitas Jilid Ring	870 x 730 x 1.010 mm
Jumlah Lubang	308 kg
Jenis Ring	
Ukuran (P x L x T)	
Berat	

Perfect Binder (GB5010)	
Ukuran Jilid	Lebar 201 - 297 mm Panjang 140 - 216 mm
Ketebalan Jilid	kurang dari 23 mm
Kapasitas Jilid	200 lembar
Posisi Potong	3 sisi, 1 sisi, tanpa potong
Berat Kertas	untuk isi : 64 - 163 gsm untuk sampul : 90 - 300 gsm
Kapasitas Penampung	50 lembar : 30, 100 lembar : 7, 200 lembar : 4
Ukuran (P x L x T)	1.090 x 791 x 1.387 mm
Berat	350 kg

6-Position Multi Folding Unit (FD5020)	
Tipe Pelipatan	Single Sheet Mode : Z-Fold, Half-Fold/Print Inside, Half-Fold/Print Outside, Letter Foldin/Print Inside, Letter Foldin/Print Outside, Letter Fold-Out, Double Parallel/Print Inside, Double Parallel/Print Outside, Gate-Fold/Print Inside, Gate-Fold/Print Outside Multiple Sheets Mode : Half-Fold/Print Inside, Half-Fold/Print Outside, Letter Foldin/Print Inside, Letter Foldin/Print Outside, Letter Fold-Out. Panjang 140 - 216 mm Single Sheet Mode : Z Folding : 216 x 280 mm - 304 x 457 mm; Half Folding : 216 x 280 mm - 330 x 487 mm; Letter Folding : 216 x 280 mm Multiple Sheets Mode : Double Parallel Folding : 216 x 280 mm - 304 x 457 mm; Gate Folding : 216 x 280 mm - 304 x 457 mm; Half Folding : 216 x 280 mm - 330 x 487 mm; Letter Fold-out : 216 x 280 mm; Letter Fold-in : 216 x 280 mm 470 x 730 x 1.000 mm
Ukuran Kertas	
Ukuran (P x L x T)	
Berat	92 kg

Plockmatic Booklet Maker (PBM350/PBM500)	
Ukuran Kertas	216 x 280 mm - 304 x 457 mm
Berat Kertas	64 - 300 gsm
Ketebalan Buku	PBM350 : 2 - 35 lembar (80 gsm) PBM500 : 2 - 50 lembar (80 gsm)
Sumber Listrik	115 V, 60 Hz
Ukuran (P x L x T)	1.420 x 970 x 700 mm
Berat	135 kg

GBC StreamPunch Ultra	
Ukuran Kertas	140 x 216 mm, 216 x 280 mm, 216 x 355 mm, 280 x 431 mm, 304 x 457 mm
Berat Kertas	75 - 300 gsm
Sumber Listrik	115 V, 60 Hz
Ukuran (P x L x T)	445 x 730 x 1.000 mm
Berat	100 kg

High Capacity Stacker (SK5040)	
Ukuran (P x L x T)	899 x 729 x 1.010 mm
Berat	120 kg
Konsumsi Listrik	kurang dari 132 W
Sumber Listrik	120 V, 50/60 Hz
Kapasitas Kertas	5.000 lembar, Baki atas - 250 lembar
Berat Kertas	52 - 360 gsm
Pengaturan Keluaran	Standard

Aksesoris Lainnya

Decurl Unit DU5060, Buffer Pass Unit Type S9, Bridge Unit BU5010, 5th Station Replacement Kit Ttype S9, Toner Interchange Unit Type S9	
---	--

Bahan Habis Pakai

Toner CMYK	45.000 cetak / botol *
Toner Clear	24.600 cetak / botol **
Toner White	16.000 cetak / botol **
Toner Neon Yellow	23.400 lembar / botol **
Toner Neon Pink	23.400 lembar / botol **
Toner Invisible Red	17.300 lembar / botol **
Botol Pembuangan	220.000 lembar / botol *

* Berdasarkan Coverage 8,75 %
** Berdasarkan Coverage 15 %

Ketersediaan TCRU	Tersedia
--------------------------	----------

RICOH
imagine. change.



Exclusive Distributor :



PT. SETIAWAN SEDJATI

Mugi Griya Building 8th Floor
Jl. M.T. Haryono Kav.10
Jakarta 12810, Indonesia
Telp. : (021) 8308521 - 27
Fax. : (021) 8308529
www.setiawansedjati.com

Branch Office & Stations :

* Medan * Banda Aceh * Lhokseumawe * Pematang Siantar * Padang * Pekanbaru * Palembang
* Jambi * Bandar Lampung * Pangkal Pinang * Jakarta 1 * Jakarta 2 * Jakarta 3 * Banten * Bogor
* Bekasi * Bandung * Cirebon * Tasikmalaya * Sukabumi * Karawang * Semarang * Tegal
* Pekalongan * Yogyakarta * Solo * Purwokerto * Magelang * Surabaya * Malang * Jember
* Banjarmasin * Balikpapan * Pontianak * Denpasar * Mataram * Kupang * Maumere * Makassar
* Manado * Palu * Palopo * Kendari * Sorong * Ambon * Manokwari * Jayapura * Merauke