



Pembuat Screen Sablon Digital Generasi Terbaru

GOCCOPRO QS2536

Teknologi Digital yang Revolusioner
dalam Pembuatan Screen Sablon



Kerapatan Perforasi

1200
dpi

Tersedia untuk
sablon kaos secara
otomatis


25" x 36"
(Ukuran Frame)

Kualitas Gambar dgn Registrasi yang Tepat dan Akurat menggunakan Screen Sablon Riso Goccopro.

Thermal Head khusus memiliki penerapan energi setara 600 dpi yg unggul dalam pencetakan gambar solid, dan dgn kerapatan perforasi 1200 dpi cocok untuk sablon gambar detail. Menggunakan Screen "Mesh Count" tinggi memungkinkan dalam pencetakan gradasi yg halus. Hadir dengan berbagai pilihan Mesh sesuai kebutuhan Sablon Anda.




GOCCOPRO QS2536

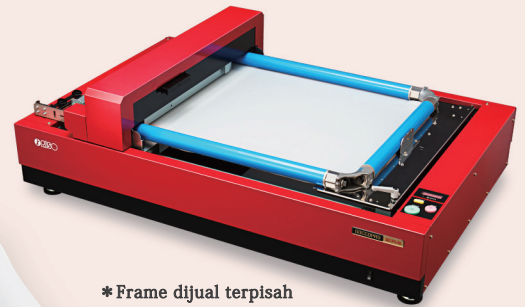

* Frame dijual terpisah

Ukuran frame yg besar (635 x 914 mm) dapat dipasang pada mesin sablon otomatis.



* Ketebalan frame 20 mm
Area Cetak Maksimal : 457 x 759 mm

RISO Dry Thermal Screen Making System — Standard Baru Cetak Screen Sablon —

Riso Dry Thermal Screen Making System adalah sistem CTS* dgn pemanas. Pemanas ini berfungsi untuk yg melubangi screen yg dilapisi oleh film sesuai dgn gambar yg diinginkan. Proses cetak yg sangat cepat dan hasil yg berkualitas, cocok untuk produksi skala kecil sampai besar, mulai dari 1 warna, multi warna bahkan separasi warna untuk sablon kaos, jaket, kantong plastik, map, plat besi, tas, dan lainnya.

Proses Cetak Screen dgn
GOCCOPRO QS2536

Disain Gambar

Pasang Screen ke Frame

\Cepat /
Cetak Screen Sablon
Langsung dr Komputer

Screen
Siap
Dipakai

Proses Cetak Screen dgn
Cara Konvensional

Disain

Positif Film

Pasang Screen
ke Frame

Afdruk

Kering-
kan

Sinari

Cuci

Kering-
kan

Screen
Siap
Dipakai

Peduli
Lingkungan

- Konsumsi Listrik Rendah
- Tidak ada pemborosan air
- Tidak ada Afdruk dan Zat Kimia

* Computer To Screen

GOCCOPRO QS2536	
Metode Pembuatan Screen	Proses pembuatan Screen Sablon Secara Digital dgn Kecepatan Tinggi
Ukuran Frame Screen (Sisi Terluar) (Panjang x Lebar)	Min : 590 mm x 310 mm (dgn ketebalan frame 30 mm) Maks : 635 mm x 914 mm
Ketebalan Frame	20 mm s/d 45 mm
Ukuran Area Cetak (panjang x lebar)	Min : 10 mm x 10 mm Maks : 457 mm x 759 mm (dgn ketebalan frame 20 mm) 455 mm x 734 mm (dgn ketebalan frame 45 mm)
Waktu Cetak Screen	Sekitar 200 detik (Area cetak A2 (420 mm x 594 mm))
Resolusi	600 dpi x 1,200 dpi (kerapatan perforasi : 1,200 dpi)
Kapasitas Memori	128MB
OS Pendukung	Microsoft Windows® 10(32-bit/64-bit), Windows® 8.1(32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), OS X 10.9(64-bit)/10.10(64-bit)/10.11(64-bit), macOS 10.12(64-bit)

• Spesifikasi produk bisa berubah tanpa pemberitahuan



GOCCOPRO dan RISO Dry Thermal Screen Making System terdaftar sebagai Merk Dagang dari RISO KAGAKU CORPORATION

GOCCOPRO QS2536	
Koneksi Mesin	USB2.0
Sumber Listrik	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 3.6 - 1.4 A
Konsumsi Listrik	Maks : 300 W Ketika ingin digunakan : < 50 W
Kondisi Lingkungan	Suhu Ruang : 15°C to 30°C / 59°F to 86°F
Ukuran Mesin (P x L x T)	1.215 mm x 800 mm x 410 mm
Ruang yg Dibutuhkan (P x L x T)	1.230 mm x 800 mm x 480 mm
Berat	Sekitar 70 kg

RISO
GOCCOPRO Series

Exclusive Distributor :



PT. SETIAWAN SEDJATI

Mugi Griya Building 8th Floor
Jl. M.T. Haryono Kav.10
Jakarta 12810, Indonesia
Telp. : (021) 8308521 - 27
Fax. : (021) 8308529
www.setiawansedjati.com

Branch Office & Stations :

* Medan * Banda Aceh * Lhokseumawe * Pematang Siantar * Padang * Pekanbaru * Palembang
* Jambi * Bandar Lampung * Pangkal Pinang * Jakarta 1 * Jakarta 2 * Jakarta 3 * Banten * Bogor
* Bekasi * Bandung * Cirebon * Tasikmalaya * Sukabumi * Karawang * Semarang * Tegal
* Pekalongan * Yogyakarta * Solo * Purwokerto * Magelang * Surabaya * Malang * Jember
* Banjarmasin * Balikpapan * Pontianak * Denpasar * Mataram * Kupang * Maumere * Makassar
* Manado * Palu * Palopo * Kendari * Sorong * Ambon * Manokwari * Jayapura * Merauke



GOCCOPRO



GOCCOPRO Forum